


Wygląd urządzenia

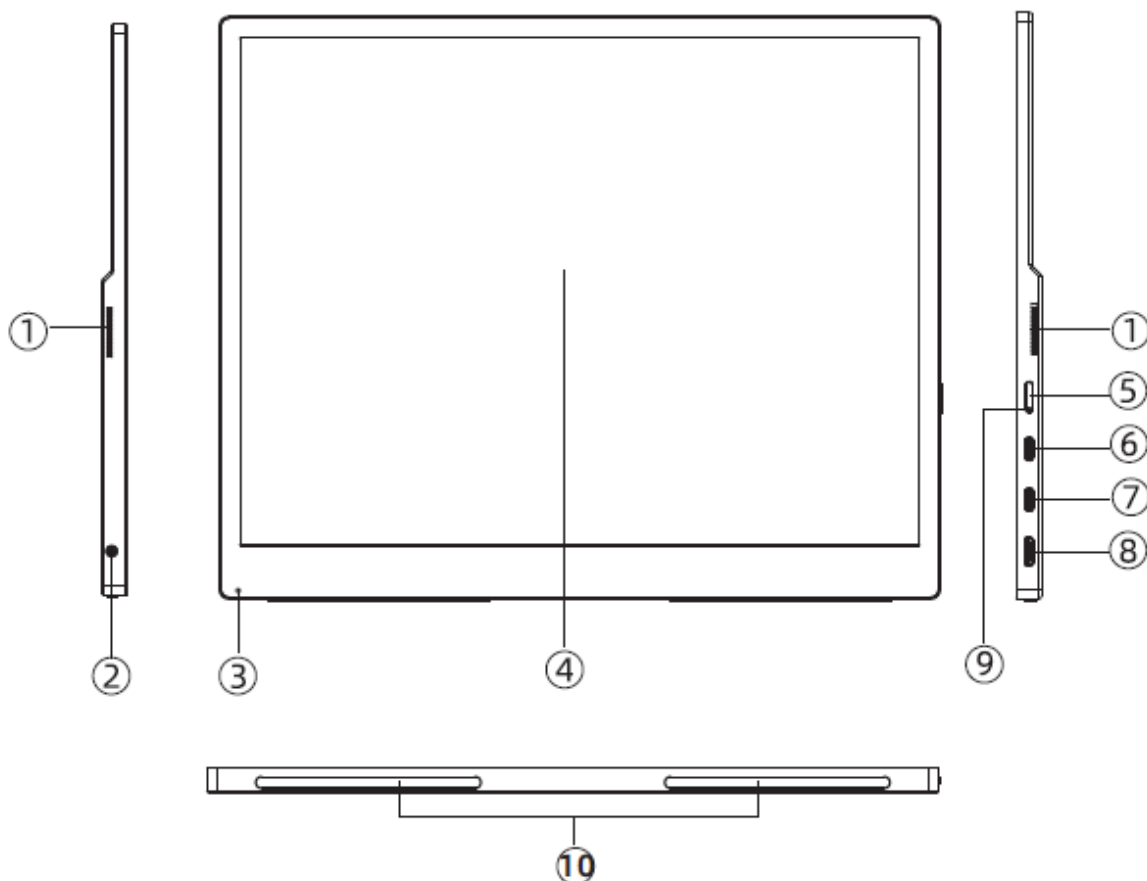

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ① Głośniki | ⑥ Złącze USB-C do zasilania |
| ② Gniazdo słuchawkowe | ⑦ Złącze USB-C |
| ③ Odbiornik podczerwieni | ⑧ Złącze mini HDMI |
| ④ Ekran | ⑨ Wskaźnik świetlny |
| ⑤ Przycisk ON/OFF | ⑩ Podkładka antypoślizgowa |

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby usunąć efekt ghostingu. Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby otworzyć menu urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.


Aby lepiej chronić monitor, należy wyłączać go w poniższy sposób, gdy nie jest używany. Nieprawidłowe wyłączenie może uszkodzić ekran.

1. Odłącz przewód zasilający od monitora, aby pozbawić go zasilania.
2. Wyłącz monitor przyciskiem ON/OFF.

Podstawowe informacje

Model produktu: B13	Rodzaj ekranu: E-Ink kolorowy
Rozmiar i proporcje ekranu: 13,3" (4:3)	Rozdzielczość: 3200x2400 Kolor: 150 PPI, B&W: 300 PPI
Odświeżanie: 30 Hz	Podświetlenie: 36 poziomów
Prąd wejściowy: 5V/2A	Złącze: USB-C
Złącza wideo: mini HDMI, USB-C	Złącza audio: mini jack 3,5 mm
Zasilanie: USB-C 12V=3A	Obudowa: aluminiowa
Waga: 0,66 kg	Wymiary urządzenia: 156,6 x 149,3x 6,98 mm
Akcesoria: przewód HDMI / mini HDMI, przewód USB-C / USB-C, pilot zdalnego sterowania, zasilacz	

Pilot zdalnego sterowania

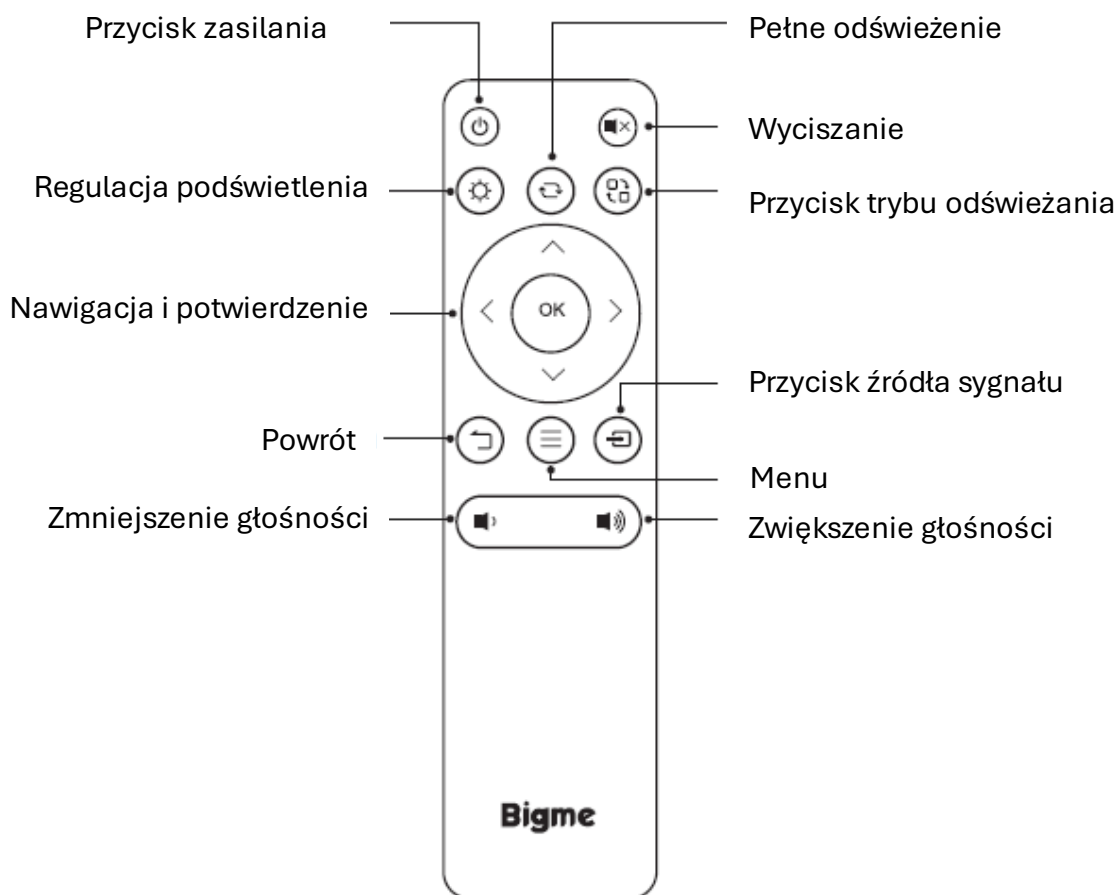

Podłączenie urządzenia

Podłącz zasilacz do złącza USB-C do zasilania.

Podłącz urządzenie do źródła sygnału za pomocą dołączonego przewodu USB-C lub HDMI.

Urządzenie obsługuje również technologię Miracast.

Ustawienia obrazu

W ustawieniach ekranu w komputerze wybierz rozdzielczość 3200x2400.

Podczas oglądania zdjęć zaleca się ustawienie mniejszego kontrastu, aby można było dostrzec więcej szczegółów obrazu; podczas oglądania tekstu, kontrast powinien być odpowiednio zwiększony.

Optymalizacja wydajności

Aby poprawić wydajność urządzenia dokonaj zmian w ustawieniach komputera:

1. Wyłącz ochronę wzroku/tryb nocny.

2. Ustaw czyste białe tło pulpitu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie → Personalizuj → Tło → Kolor jednolity. Wybierz czystą biel, zminimalizuje smużenie i poprawi czytelność tekstu.

3. Włącz tryb „Najlepsza wydajność” i wyłącz efekty wizualne.

Kliknij prawym przyciskiem myszy „Mój komputer” → Właściwości →

Zaawansowane ustawienia systemu → Ustawienia (w obszarze Wydajność) →

Wybierz „Dostosuj dla uzyskania najlepszej wydajności” → OK.

Wyłącz animacje/przezroczystość:

Przejdź do Ustawienia → Ułatwienia dostępu → Efekty wizualne → Wyłącz opcje „Efekty animacji” i „Efekty przezroczystości”.

Obsługa telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych

B13 obsługuje bezprzewodowe dublowanie ekranu i przewodowe połączenie ze smartfonami z wyjściem wideo. Jednak ze względu na różnice w sprzęcie i systemach operacyjnych na różnych urządzeniach, pełna zgodność lub optymalna wydajność nie mogą być gwarantowane dla wszystkich telefonów.

Uwaga

Z bezpłatnej naprawy w okresie gwarancji wyłączonej są następujące przypadki:

- występowanie nie więcej niż pięciu martwych pikseli,
- awaria spowodowana nieprawidłową instalacją, obsługą lub konserwacją, np. uszkodzenie fizyczne, nieprawidłowe napięcie wejściowe, wylanie cieczy,
- naprawy wykonane przez techników nieautoryzowanych przez Bigme.
- zużycie wynikające z normalnej eksploatacji produktu (np. zarysowania).

Ostrzeżenia

Nie należy narażać urządzenia na uszkodzenia mechaniczne, upadek, wstrząsy, kontakt z cieczami, ekstremalne temperatury i silne nasłonecznienie.

Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym podłożu.

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogą one spowodować zwarcie i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy otwierać obudowy, nie demontować i nie naprawiać samodzielnie urządzenia. W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować z autoryzowanym serwisem.


Importer, dystrybutor i serwis gwarancyjny:

Aktro Sp. z o.o.

ul. gen. Władysława Andersa nr 7, lokal 4

15-124 Białystok

b2b@aktro.pl



Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych.

Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.